


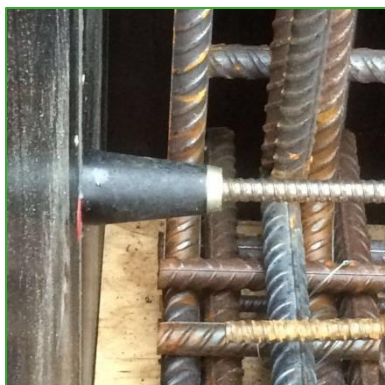

MKK metaal kunststof conussen


Toepassing

De MKK metaal kunststof conussen worden ingezet bij toepassing van 'verloren aansluitingen'. Bij deze samengestelde centerpenmethode wordt de in te storten tussenpen (met waterkering) door middel van MKK's gekoppeld met de terugwinbare buitenpen.

Productgegevens

De MKK conussen zijn herbruikbaar na ontkisten.
 De lengte van de tussenpen met opgeschroefde MKK's is hierbij gelijk aan de te storten wandmaat. De tussenpen met opgeschroefde MKK's doet hierbij dienst als bekistingsafstandhouder.

Afmetingen

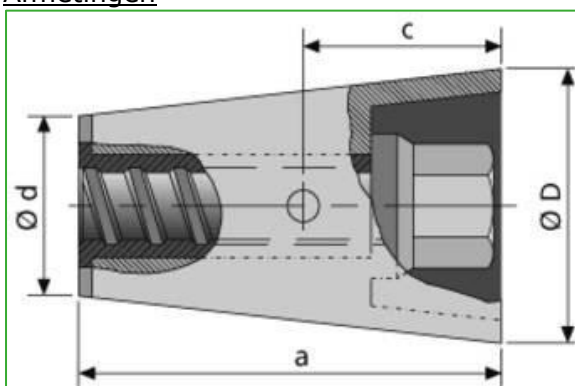

Afmetingen MKK	a (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	c (mm)	SW (mm)
B15	95	61	40	50	27
B20	126	70	42	65	32
B26	135	103	57	70	46
B30	110			55	41

Belasting

Voor de MKK conussen gelden de maximale toelaatbare belastingen volgens onderstaande tabel. Deze belastingen zijn steeds in combinatie met de overeenkomstige Betomax centerpenen. Bij toepassing van afgeplatte centerpenen (met onderbroken spoed) cfr. Uni 18 Plus, is er minder spoed om de belasting over te brengen. In deze combinatie kan de toelaatbare belasting van de MKK's niet worden gegarandeerd.

Type MKK	Maximaal toelaatbare belasting in kN
B15	90
B20	150
B26	240
B30	245

Samenstelling

Buitenmantel: Kunststof

Kern: Metaal

De mantel kan ronddraaien rondom de metalen kern, waardoor verwijderen van een MKK-conus uit het beton wordt vereenvoudigd. Doordat de kern binnenin de kunststof mantel kan ronddraaien, duwt de kern bij het losdraaien de mantel naar buiten. Hierbij wordt de wrijving tussen de mantel en het beton tot een minimum gebracht.

Aandachtspunten

De centerpenen dienen tot tegen de aanslag in de MKK geschroefd te worden. Alleen dan kunnen de opgegeven belasting waarden worden gehaald. Op maat stellen met de MKK's is dus NIET toegestaan. Door toepassingen van centerpenen met een aangeslepen punt (zoeker) is er sprake van verlies van ingeschroefde schroefdraadlengte. Hierdoor voldoet deze set niet meer aan de opgegeven gebruiksbelasting. Binnen de 2 dagen ontkisten en verwijderen van de MKK-conussen.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.