


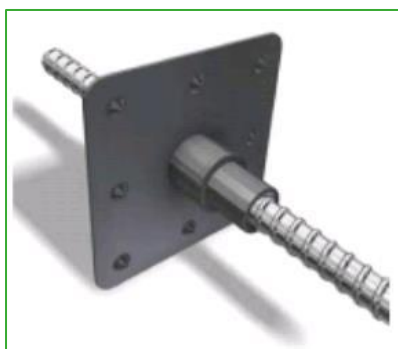

Waterslot B15 Type B

Toepassing

voor een waterdichte verankering van de wandbekisting zonder doorlopende centerpen B15

Toepassingsgebied


bij waterdichte constructies waar geen openingen door de wand mogen zijn.

Productgegevens


B15 waterslot uit gietstaal met opgelaste waterkeringsplaat 120 x 120mm. De standaard kunststof buis Ø 26/30 past direct over de opsteek van dit waterslot. Bij gebruik van kunststof buis 22/26mm is het kunststof verloopstukje 26/22 noodzakelijk.

Bij het bepalen van de buislengte dient de a-maat van het waterslot en 2 x de dekkingsmaat van de gebruikte kegels van de wandmaat te worden afgetrokken. Bij toepassing van het verloop 26/22 is er een extra aftrek van 5mm.

De buis is op maat gezaagd mee te bestellen. Met oog op de praktische beperking is hierbij de minimale maat 100mm en de maximale maat 1000mm. Bij toepassing van een waterslot zijn langere buitenpenen noodzakelijk (standaardmaat buitenpen + halve wandmaat). De verankering is esthetisch mooi af te werken door EXO-kegels en de ABK afwerkstop.

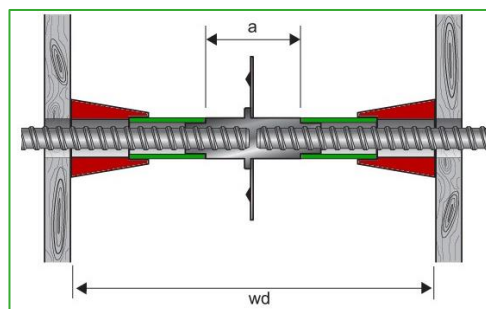

Type	a (mm)	max. kN	Kg/st
B15 Waterslot Type B	70	90	0,600



Type	a (mm)	b (mm)	Kg/st
Verloop 26/22	26	22	0,600

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.