



Vloeranker

Verankert bekisting aan de vloer.

Producteigenschappen

Door de verloren ankerhuls kan de centerpen worden herwonnen.

Deze vloerankers worden geleverd met een PE schuimstof afdichtconus (45°) voor toepassing bij monolithisch afgewerkte vloeren.

Productgegevens

De vloerankers zijn leverbaar in een enkelvoudige uitvoering en in een dubbele uitvoering met een vaste hart-op-hart-afstand. De hart-op-hart-maat van de dubbele vloerankers is overeenkomstig de meest gebruikte bekistingen.

Andere maten zijn natuurlijk ook leverbaar. Ook is er een aangepast vloeranker voor toepassing in breedplaatvloeren.

In onderstaande tabellen is de dikte gelijk aan de vloerdikte.

Enkel met PE uitsparing

Type	a (mm)	dikte (mm)	max. kN	N/mm ²	kg/st
B15/E-PE	290	250	85	17	0,323
B20/E-PE	290	250	140	30	0,500

Dubbel met PE uitsparing

Type	h.o.h. (mm)	dikte (mm)	max. kN	N/mm ²	kg/st
B15/D/230-PE	230	250	2x85	17	0,352
B15/D/300-PE	300	250	2x85	17	0,355
B15/D/350-PE	350	250	2x140	30	0,833

Dubbel voor breedplaat

Type	h.o.h. (mm)	dikte (mm)	max. kN	N/mm ²	kg/st
B15/D/230 F ex.buis	230	120	2x50	17	3,000
B15/D/300 F ex.buis	300	120	2x50	17	3,000


Uitsparing (vlak) schuimstof bovenzijde

Type	diam. (mm)	max. kN	verpakt/st	kg/st
Uitsparing B15/45° PE	Ø40	-	100	0,080
Uitsparing B20/45° PE	Ø40	-	50	0,010

De opgegeven waarden komen voort uit een proefneming bij het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.

Verwerking

Het vloeranker is eenvoudig op het wapeningsnet te monteren. Het beton rond het vloeranker dient tenminste een drukvastheid te hebben zoals vermeld in de tabellen onder het kopje N/mm².

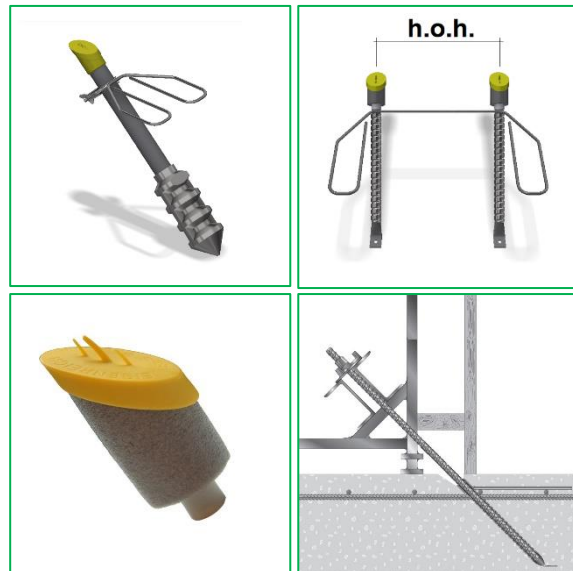

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.