


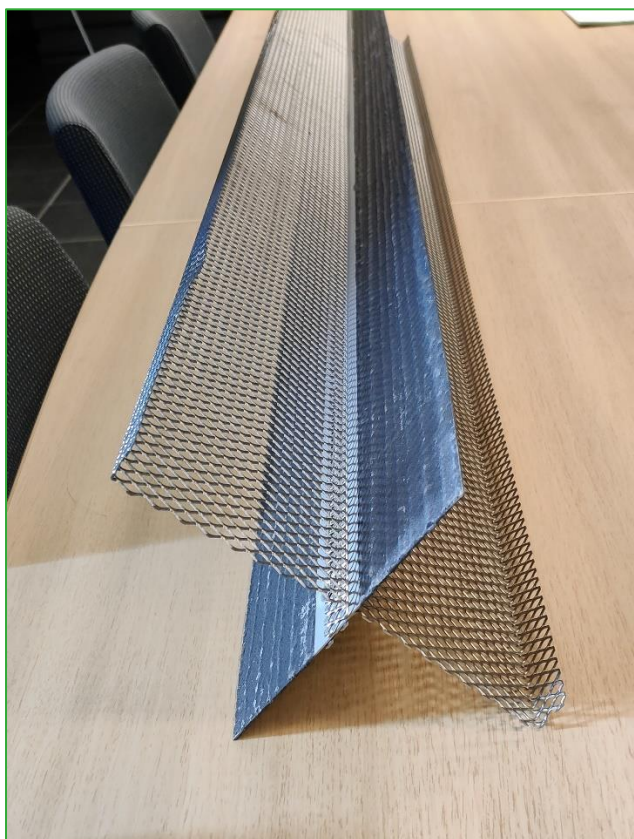

Stremstaal 1060

Stremstaal 1060 profielen worden ingezet bij stortonderbrekingen in waterdichte vloeren en wanden.

Producteigenschappen

Afwijkende vormen en hoekelementen zijn op aanvraag leverbaar. Stremstaal 1060 laat zich eenvoudig koppelen met kimklikken bij een wand/vloeraansluiting. Het stremstaal dient aan beide zijden van de waterkering te worden ondersteund. Niet geprofileerd (niet vertand), wel ruw volgens EC2. Stremstaal 1060 is gecombineerd met een Cemflex kimklik. Cemflex stroken zijn geproduceerd met een speciale coating langs beide zijden. De verbinding tussen de speciale coating en het beton voorkomt elke waterindringing langs de constructievoeg. Naast de extreem goede verbinding tussen de speciaal gecoate stalen plaat met het omliggende beton, zijn er ook enkele chemische reacties zoals lichte Hechting, kristallisatie, zelfherstellende scheuren in het beton en natuurlijk kristallisatie van de scheuren in het beton. Er is maar 50 mm betondekking noodzakelijk om de overlapping van de elementen waterdicht te maken.

Opslag/houdbaarheid

In een droge omgeving opslaan.


Productgegevens

De standaard lengte is 2400 mm.

Stremstaaldelen zijn vlak uitgevoerd.

Stremstaal 1060 is leverbaar in breedtes tussen 50 en 960 mm.

Stremstaal 1060 bestaat uit onverzinkt strekstaal en is 1mm dik. De Cemflex is 1mm dik en heeft een breedte 150mm

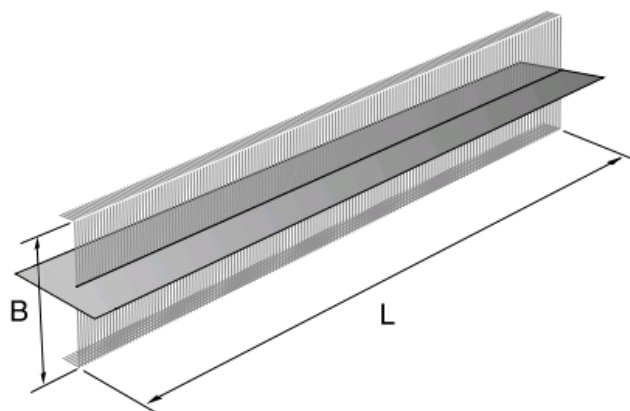

Artikelnummer	type	b (mm)	l (mm)
R321060050	Stremstaal 1060	50	2400
R321060070	Stremstaal 1060	70	2400
R321060080	Stremstaal 1060	80	2400
R321060090	Stremstaal 1060	90	2400
R321060100	Stremstaal 1060	100	2400
R321060110	Stremstaal 1060	110	2400
R321060120	Stremstaal 1060	120	2400
8321060130	Stremstaal 1060	130	2400
R321060140	Stremstaal 1060	140	2400
R321060150	Stremstaal 1060	150	2400
R321060160	Stremstaal 1060	160	2400
R321060170	Stremstaal 1060	170	2400
R321060180	Stremstaal 1060	180	2400
R321060190	Stremstaal 1060	190	2400
R321060200	Stremstaal 1060	200	2400
R321060210	Stremstaal 1060	210	2400
R321060220	Stremstaal 1060	220	2400
R321060230	Stremstaal 1060	230	2400
R321060240	Stremstaal 1060	240	2400
R321060250	Stremstaal 1060	250	2400

R321060260	Stremstaal 1060	260	2400
R321060270	Stremstaal 1060	270	2400
R321060280	Stremstaal 1060	280	2400
R321060290	Stremstaal 1060	290	2400
8321060300	Stremstaal 1060	300	2400
R321060310	Stremstaal 1060	310	2400
R321060320	Stremstaal 1060	320	2400
R321060330	Stremstaal 1060	330	2400
R321060340	Stremstaal 1060	340	2400
R321060350	Stremstaal 1060	350	2400
R321060360	Stremstaal 1060	360	2400
R321060370	Stremstaal 1060	370	2400
R321060380	Stremstaal 1060	380	2400
R321060390	Stremstaal 1060	390	2400
R321060400	Stremstaal 1060	400	2400
R321060420	Stremstaal 1060	420	2400
R321060430	Stremstaal 1060	430	2400
R321060440	Stremstaal 1060	440	2400
R321060450	Stremstaal 1060	450	2400
R321060460	Stremstaal 1060	460	2400
R321060480	Stremstaal 1060	480	2400
R321060500	Stremstaal 1060	500	2400
R321060520	Stremstaal 1060	520	2400
R321060530	Stremstaal 1060	530	2400

Opmerkingen

De vermelde info in deze Technische fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.