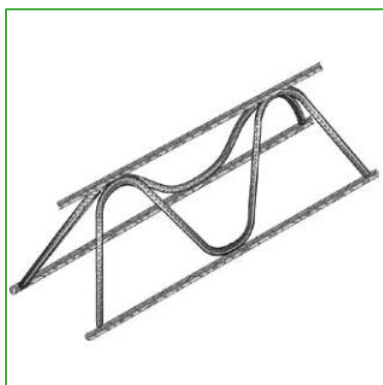



Driehoekligger afstandhouder

A-vormige wapeningsafstandhouder voor bovenwapening.

Toepassing

Wordt toegepast als afstandhouder voor zowel vloer als wandconstructies.

Productgegevens
Standaard-versie:

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
G251100050	50	75
G251100060	60	75
G251100070	70	75
G251100080	80	75
G251100090	90	75
G251100100	100	75
G251100110	110	75
G251100120	120	75
G251100130	130	75
G251100140	140	75
G251100150	150	75
G251100160	160	85
G251100170	170	85
G251100180	180	85
G251100190	190	85
G251100200	200	85

Heavy duty-versie:

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
G251100220	220	85
G251100240	240	85
G251100260	260	85
G251100280	280	85
G251100300	300	85
G251100320	320	90
G251100340	340	90
G251100360	360	90
G251100380	380	90
G251100400	400	90

Stap van de diagonalen: 200 mm
 Plooiradius: 10 mm
 Betonstaalsoort: Technische klasse glad

Maximale doorbuiging:

Belasting	h < 120mm	120mm < h < 200mm	200mm < h < 400mm
4KN	< 5mm	6mm	-
6KN	-	-	6 mm

Levering/verpakking

De standaardversie wordt verpakt per 25st en de Heavy duty versie wordt verpakt per 20st
 Leveringstermijn op aanvraag

Verwerking
Aanbevolen plaatsingsafstand:

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m ²
< 6,0mm	500mm	2,0 lm/m ²
6,5mm tem. 12mm	700mm	1,5 lm/m ²
> 12mm	700mm	1,5 lm/m ²

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en daarom doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.