


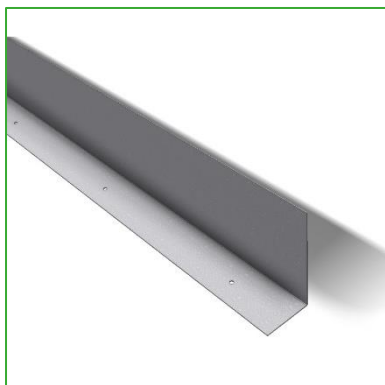

RE-element


Randbekisting voor breedplaatvloeren.

Toepassing


De RE-elementen zijn geschikt als randbekisting bij breedplaatvloeren.

Productgegevens

RE-elementen zijn gemaakt van gezet verzinkt plaatstaal en voorzien van spijkergaten. Afhankelijk van de hoogte zijn de RE-elementen een aantal graden door de haak gezet. De materiaaldikte en het aantal graden is zo gekozen dat de betonvloer haaks wordt onder invloed van de betondruk.

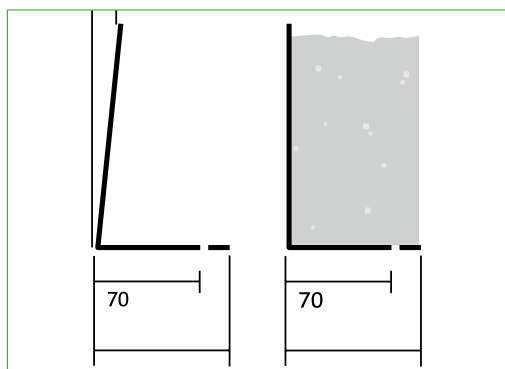

Type	Hoogte (mm)	Voetplaat (mm)	Lengte (mm)
Randbekisting RE 150	150	70	2250
Randbekisting RE 180	180	70	2250
Randbekisting RE 200	200	70	2250
Randbekisting RE 210	210	70	2250
Randbekisting RE 220	220	70	2250
Randbekisting RE 230	230	70	2250
Randbekisting RE 240	240	70	2250
Randbekisting RE 250	250	70	2250
Randbekisting RE 260	260	70	2250
Randbekisting RE 280	280	70	2250
Randbekisting RE 300	300	70	2250
RE koppelclip	40	-	70
RE hoekclip	80	-	100

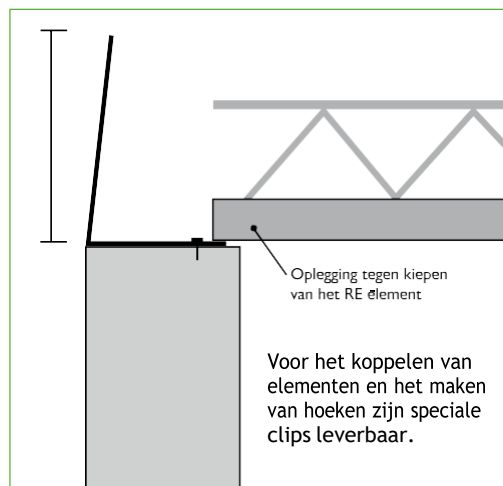

Levering/verpakking

Type	Hoogte (mm)
Randbekisting RE 150	150
Randbekisting RE 180	180
Randbekisting RE 200	200
Randbekisting RE 210	210
Randbekisting RE 220	220
Randbekisting RE 230	230
Randbekisting RE 240	240
Randbekisting RE 250	250
Randbekisting RE 260	260
Randbekisting RE 280	280
Randbekisting RE 300	300
RE koppelclip	40
RE hoekclip	80

Levertermijn op aanvraag.

Verwerking

Wanneer de breedplaat niet op het RE-element komt te liggen, dient het RE element op elk spijkergat op de ondergrond te worden verschroefd of vernageld. Wanneer de breedplaat wel op het RE-element komt te liggen, hoeft deze enkel tegen verschuiven gefixeerd te worden met een enkele nagel.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.