


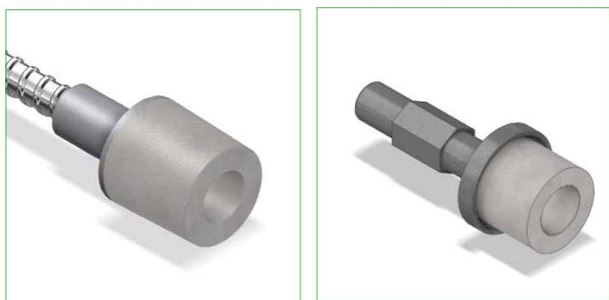

CBK betonconussen

De CBK conussen worden toegepast om waterdichte verloren aansluitingen te maken.

Toepassing

CBK B15 bestaat uit een automatenstalen kern met een waterdichte aanslag, voorzien van een opgelaste ring met opgeperste mortel.
 CBK B20 bestaat uit een gietstalen kern waarop een vezelbetonbuis ten behoeve van de dekking waterdicht verlijmd is.

Toepassingsgebied

Om onregelmatigheden in de bekisting te overbruggen kan een rubberen uitvlakring voor de CBK worden toegepast.

De UFO waterkering is een unieke, in het werk aan te brengen, actieve waterkering. De UFO is eenvoudig op de achterzijde van een CBK te plaatsen. De UFO is getest tot 5 Bar waterdruk (500% zwelvermogen).

Aandachtspunten: Bij toepassing van een UFO op een CBK dient de dekking minimaal 95 mm te zijn. Voor het eenvoudig aanbrengen van de UFO op de CBK wordt aangeraden de UFO voor het opschuiven vochtig te maken.

Productgegevens

Conussen B15

Artikel-nummer	Type	Max. kN	a (mm)	b (mm)	Dekking (mm)
B170000005	CBK-VK	-	-	-	-
B177500040	CBK-VK	75	127	95	40
B177500050	CBK-VK	75	137	95	50

Conussen B20

Artikel-nummer	Type	Max. kN	a (mm)	b (mm)	Dekking (mm)
B211600040	CBK B20	150	190	125	40
B211600040	CBK B20	150	200	135	50
B211600040	CBK B20	150			65

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.