

Schroefhuls B15

Het geheel bestaat uit verschillende plastic onderdelen. De schroefhuls B15 bestaat uit polyamide met glasvezel. Hierdoor is er geen corrosie mogelijk.

Toepassing

Voor het afwerken van de sparing van de spijkerplaat en het afichten van de betomax 15 schroefhuls.


Productgegevens

Materiaalanalyse/specificatie

Het geheel bestaat uit drie plastic onderdelen. De spijkerplaat en de afdichtingsdop zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof polyethyleen. De schroefhuls zelf is gemaakt van een bijzonder hoogwaardige polyamide met een groot percentage glasvezels om een hoge stabiliteit te bereiken en daardoor een hoge belastingcapaciteit te bereiken.

Technische specificaties

Installatie

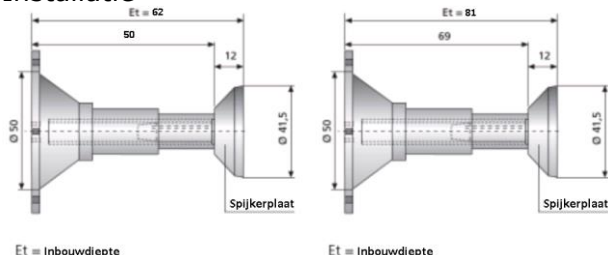


type	lengte (mm)	Max. kN*	kg/st
Schroefhuls B15/50	50	16	0,068
Schroefhuls B15/70	69	25	0,068
Afwerkstop B15 huls	-	-	0,006

*De genoemde toelaatbare belasting is op basis van betonkwaliteit C20/25 na 20 dagen uitharding.

Extractiewaarden

De breekbelasting test van geïnstalleerde schroefhulzen in ongewapend beton resulteert in drie verschillende breukwaarden, afhankelijk van het type. Voor de B15/50 is dit 32kN en voor de B15/70 zijn er de types met breuklast 42kN en met 50kN.

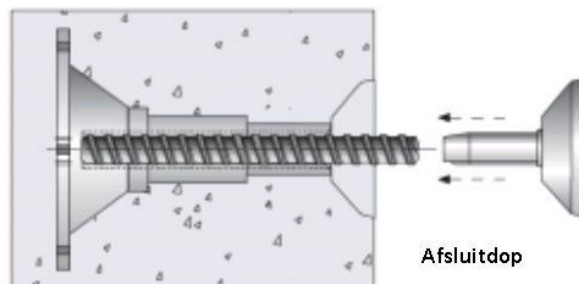

Illustratie met dop

Kwaliteitsverzekering

De fabrikant zorgt voor een constante kwaliteit door steeds dezelfde fabrikant te gebruiken, gekoppeld met bewaakte processen en tests.

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

De schroefhuls wordt verpakt per 50 stuks.

Verwerking

1. De spijkerplaat wordt op de bekisting geplaatst.
2. De schroefhuls wordt met de minste hamerslag in de spijkerplaat geslagen of met een korte draai geschroefd.
3. Na het betonneren en verwijderen van de spijkerplaat, wordt de interne schroefdraad losgemaakt om het draadbekistingsanker vrij te maken.
4. Na het benodigde werk wordt het draadbekistingsanker verwijderd en de afsluitdop geplaatst.

Dit creëert vervolgens een schoner en gesloten betonnen oppervlak zonder kans op roestvorming. Bij gebruik van binnen oppervlakken is een afsluitdop niet vereist.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.