




Koppelmoer B15

Toepassing

De verbindingsmoer B15 wordt gebruikt om twee Betomax 15 ankerstangen met elkaar te verbinden.

Productgegevens

Materiaal: productie staal*
*op aanvraag uit S355

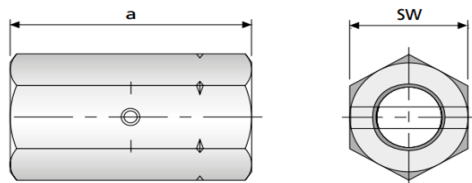

Afmetingen:

a = 105 mm

ZW = 30 mm

Gewicht: 0,450 kg/stuk

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Verpakt in zakken van 50 stuks.

Testrapporten/certificaten

Door het systeem en volgens de eisen van DIN 18216 is de breukbelasting hoger dan de toelaatbare belasting voor de trekstang. (zie Z-12.5-82)

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.