


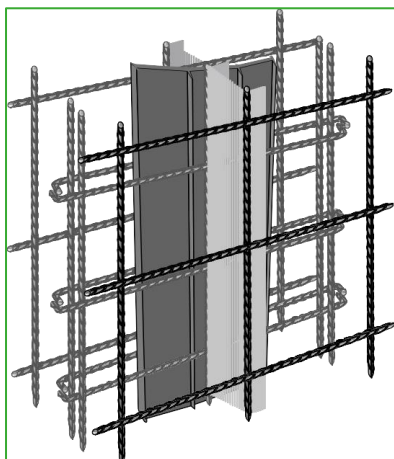

WFI - element

Stortonderbreking voor wanden met binnenliggende voegenband of kimblek.

Toepassing

Het WFI-element is een tweedelig stortonderbrekingselement voor toepassing bij waterdichte wandaansluitingen waar een binnenliggend voegenband of kimblek is voorgeschreven. Het WFI-element biedt een maatvast en eenvoudig te monteren oplossing.

Producteigenschappen

- Maatvast
- Zeer tijdbesparende en eenvoudige montage
- Geen demontagetijd; materiaal blijft achter in beton

Productgegevens

Het WFI-element bestaat uit twee delen waartussen de voegenband (niet meegeleverd) wordt opgesloten, waardoor deze niet meer kan verschuiven. Bij uw bestelling dient u de "voegenbandmaat" (V) op te geven. Standaard is een voegenbandmaat (V) tot een breedte van maximaal 320 mm passend. Bij een voegenbandmaat breder dan 320 mm dient u dit specifiek bij uw bestelling op te geven.

Standaard bestaat het WFI-element uit lengten van 2250 mm. Om een door- gaande voeg te krijgen kunnen deze standaardlengten eenvoudig met de kopse zijde tegen elkaar geplaatst worden. Het WFI-element is niet geschikt voor voegenband in dilataties.


Voegenband (of kimblek) dient u separaat te bestellen; wordt niet standaard meegeleverd.

Testrapporten/certificaten

Dit profiel voldoet aan Eurocode 2 "ruw".

Verwerking

Vlecht de eerste delen van het WFI-element vast op de opstaande wand- wapening. Breng de voegenband aan en fixeer deze op het WFI-element. Plaats het andere deel van het WFI-element en verbindt de beide zijden met vlechtdraad. Hierna word de overige wandwapening geplaatst en aan het WFI element gevlochten. Ter overbrugging van de dekking dienen tussen de bekisting en de wandwapening latten te worden aangebracht. Deze voorkomen het wegvloeien van beton tussen bekisting en wapening.

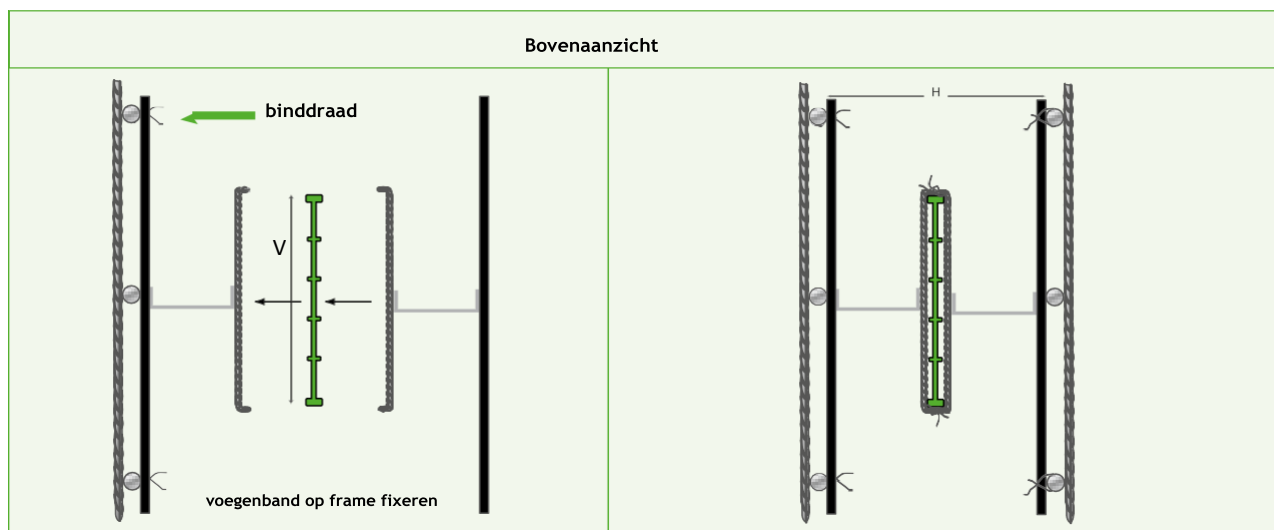

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.