


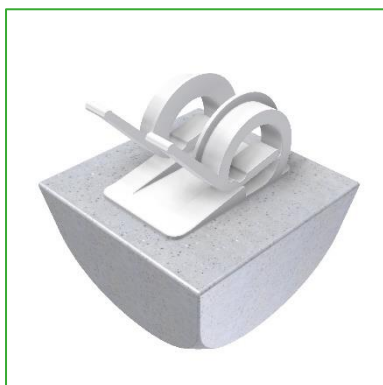

Betonblokje 34 (bol)

Vierkante afstandhouder met bolle voet en kunststof duoklem.

Toepassing

Toepasbaar als zichtbare dekkingafstandhouder.

Producteigenschappen

- Betonkwaliteit minimaal C 35 / 45
- Waterindringing : maximaal 25 mm op gemaakte betonkubussen die 28 dagen geconditioneerd zijn alvorens getest te worden
- Gecertificeerde toeslag materialen
- Zandzeefanalyse met name continu controle van zandkwaliteit en opbouw van de korrelgrootte
- Maximale watercementfactor van 0,45

Productgegevens

Artikel-nummer	Type	Dekking	Kg/st
F053534135	Betonblokje 34	35	0,126
F053534140	Betonblokje 34	40	0,142
F053534145	Betonblokje 34	45	0,159
F053534150	Betonblokje 34	50	0,159
F053534160	Betonblokje 34	60	0,190

Toepasbaar op wapening t/m rond 14 mm. Op aanvraag mogelijk met duoklem voor wapening t/m rond 25 mm leverbaar.

Levering/verpakking

Artikelnummer	St/zak	St/pallet
F053534135	190	6080
F053534140	190	6080
F053534145	126	4032
F053534150	126	4032
F053534160	126	4032

Levertermijn op aanvraag.

Testrapporten/certificaten



KOMO gecertificeerd

Montage

Met de duoklem is de afstandhouder op het kruis van de wapening te plaatsen en kan deze niet verdraaien.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.