



UFO B15

Actieve waterkring met sluitstrip.

Toepassing

Doet dienst als afdichting tegen insijpelend water rond de centerpen van betonbekistingen.


Toepassingsgebied

Een minimum betondekking van 100mm is vereist.

Productgegevens*

Volume expansie in regenwater:	500%
Volume expansie in betonwater:	400%
Hardheid:	35° Shore A
Treksterkte:	> 2 MPa
Rek	> 400%
Dichtheid:	1,22 +/- 0,03 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid:	-20 tot +75°C
Weersbestendigheid:	Excellent
Chemische resistentie:	Algemeen goede chemische resistentie. Wij raden echter aan voorzichtig te zijn met aromatische oliën en koolwaterstoffen, plantaardige oliën en sterk aromatische solventen. Gelieve contact op te nemen met het sales team voor meer gedetailleerde informatie.

* richtwaarden – geen specificaties

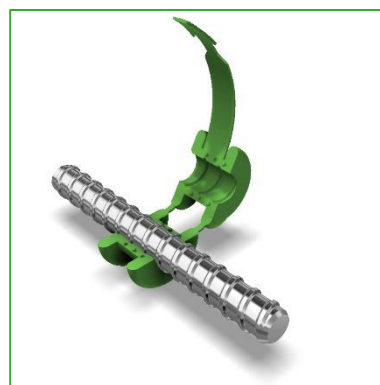

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Type	Aantal/ zak	Aantal/ doos	Aantal/ pallet
Connector met sluitstrip 15mm	50	400	7200

Verwerking

Van dit product is een montage informatieblad (MH) op aanvraag beschikbaar.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en daarom doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.